


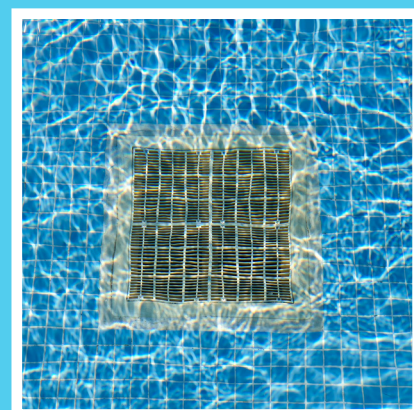

PLAST TIL POOLS

Private og offentlige bassiner

RIAS

OM OS

RIAS er en succesfuld handels- og distributionsvirksomhed, der leverer alle typer af plasthalvfabrikata i Skandinavien. I denne brochure har vi fokus på de produkter, der egner sig specielt godt til pools, både private og offentlige bassiner.

Vores plastprodukter kommer fra førende europæiske producenter. Vi sætter en ære i at kunne levere de plasttyper, der skal bruges til de alsidige applikationer, som vores kunder arbejder med, og er at betragte blandt de førende leverandører i Skandinavien inden for plader, stænger og rør.

Vi kan med stolthed se tilbage på mere end 60 års erfaring i at servicere kunder inden for alle grene af industrien, byggeriet samt den offentlige sektor. RIAS A/S er et børsnoteret selskab med thyssenkrupp koncernen som hovedaktionær. RIAS indgår dermed i det netværk, der under thyssenkrupp Plastics forsyner det internationale marked med plasthalvfabrikata.

Vores mission er at levere plast og vejledning af højeste kvalitet til vores kunder. Her er vores salgsteam altid parat til at hjælpe dig videre.

Vi tilbyder gerne opskæring af plader og stænger på mål med en standard tolerance på +/- 0,3 mm og rør på +/- 0,5 mm samt op til 170 mm i tykkelse på plader.

Velkommen til vores produktportefølje til pools.

SALGSTEAM



Lars Vollmers
Key Account Manager
Midt- & Nordjylland
40 32 51 09
lv@rias.dk





Morten Jensen
Salgskonsulent
Sjælland & øerne
20 18 40 93
mje@rias.dk



Kenneth Petersen
Salgskonsulent
Syd- & Sønderjylland
51 80 01 72
kpe@rias.dk





PLAST TIL POOLS

Plast til private og offentlige bassiner

Der stilles høje krav til indendørs og udendørs swimmingpools, hvilket typisk resulterer i mange overvejelser, når en pool skal planlægges og bygges. En af overvejelserne er valget af de byggematerialer, der skal kunne stå mål med opgaven.

Afhængig af anvendelsen, så skal nogle af disse faktorer tages i betragtning for at vælge rigtigt:

- Kontakt med vand og klor
- Ydre påvirkninger såsom UV-stråler
- Brugstemperatur
- Designkrav, dimensioner og tolerancer

Vi tilbyder plast, der er designet specielt til disse krav, og gør det muligt at bygge langtidsholdbare swimmingpools, både til indendørs og udendørs bassiner.

Typiske anvendelsesområder

- Svømmehaller
- Boblebade
- Swimmingpools
- Varmtvandsbassiner



PP- POOL GRADE

Bassiner med homogen overflade

PP - Pool Grade er copolymer plader, der anvendes over hele verden til pools, idet materialet har en høj modstandsdygtighed over for klor og UV-påvirkning. Pladerne fås i to varianter – PG og PGX – som vælges ud fra, hvor hårdfør materialet skal være til den enkelte opgave.

PP - Pool Grade har høj mekanisk stabilitet, og pladernes sejhed forhindrer revner og ederkoppesprækker, hvilket kan hænde ved en pool af glasfiber. Problemer med osmose er også elimineret. Derudover vil poolen altid kunne udvides, og materialet er genanvendeligt den dag poolen skal fjernes.

Pools i PP - Pool Grade har en homogen overflade af høj kvalitet. Sammenlignet med bassiner med flisebelægning er der ingen

fuger, der kan mærkes med de bare fødder, og overfladen er let at rengøre uden at være modtagelig for korrosion.

Pladerne er nemme at forarbejde og svejse, hvilket gør det muligt at bygge pools i mange forskellige former og størrelser. Bemærk - vi kan tilbyde opskæring af plader på mål.

Egenskaber

- Tåler klor
- UV stabiliseret
- Individuel formation
- Modstandsdygtig mod revner, osmose og korrosion
- Høj mekanisk styrke
- Gode svejse- og forarbejdnings-egenskaber
- Genanvendelig


Format: 3.000 x 1.500 mm
4.000 x 1.500 mm

Tykkelse: 8, 10 og 12 mm

Overflade: Glat og kornet ved PG/PGX samt "Cubic grain" ved PGX

Farver: Blå, hvid (RAL 9010) og grå inkl. indfarvet svejsetråd

Andre dimensioner, tykkelser og farver kan leveres på forespørgsel.

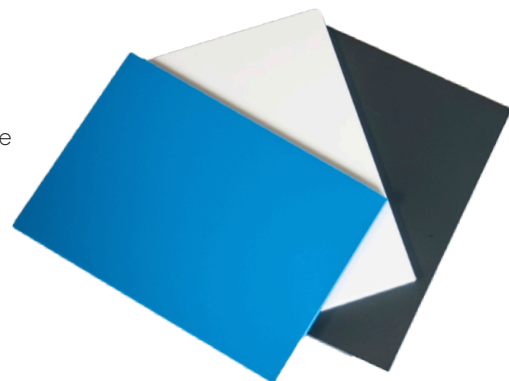



CubX® PG-UV

Pool med homogen overflade

CubX® PG-UV er en innovativ pool konstruktionsplade med en unik kubestruktur, der giver en fremragende stivhed.

Pladens opbygning, kubestruktur og massive plader på overfladen, er årsagen til at materialet har en lav vægt og en høj stabilitet. Det er rent faktisk muligt at reducere forbruget af stålforstærkninger helt op til 100%, afhængig af poolens størrelse. Tidsbesparelsen i poolkonstruktion kan dermed være enorm samt reducere plads.

Her kan CubX® PG-UV med fordel anvendes til overløbstanke, som der typisk ikke er afsat meget plads til i designet af en ny pool.

Egenskaber

- Tåler klor
- UV stabiliseret
- Høj tværgående stivhed og stabilitet
- Lav vægt, nem håndtering
- Gode svejse- og forarbejdningsegenskaber

Format: 2.000 x 1.500
 Tykkelse: 57 mm
 Farver: Hvid (RAL 9010) inkl. indfarvet svejsetråd



SAFE-TEC L

Skridsikkert gulv

Safe-Tec L er specielt designet til områder, hvor der kræves særlig høj skridsikkerhed. Det anbefales derfor at anvende Safe-Tec L som gulvarealer i forbindelse med en pool, hvor netop våde fødder øger risikoen for faldulykker.

Safe-Tec L er testet i henhold til DIN 51097, hvilket betyder at testpersonen er barfodet på vådt underlag. Derudover får man et gulv, der er behageligt at gå på, og hvor overfladen består af et fint "Cubic grain" mønster.

Pladerne er vedligeholdelsesfrie, vejrbestandige og genanvendelige.

Egenskaber

- Skridsikkert DIN 51097
- Tåler klor
- UV stabiliseret
- Gode svejse- og forarbejdningsegenskaber
- Genanvendelig

Format: Længde efter bestilling, bredde max. 2000 mm

Tykkelse: 8 - 20 mm

Overflade: Cubic grain på én side

Farver: Blå



UniSoft

Skridsikre gummifliser

UniSoft gummifliser kan anvendes som kant omkring swimmingpools. Her er fliserne skridsikre, behagelige at gå på og resistente over for klorvand.

Gummifliserne er fremstillet af granulater fra udtjente bildæk, hvilket er et yderst holdbart og slidstærkt materiale samtidig med at støtte op om genanvendelsestanken.

UniSoft gummifliser samles med dyvler, og lagerføres i farverne sort, grå, rød og grøn. Er der behov for en tilskæring, så gøres det nemt med en almindelig hobbykniv. Fliserne kan lægges direkte på et plant underlag f.eks. stampet grus, betonfliser eller andet.

Egenskaber

- Skridsikkert
- Tåler klor
- UV-stabiliseret
- Nem montering
- Tilskæring med hobbykniv

Format: 500 x 500 mm

Tykkelse: 30 mm

Overflade: Behagelig at gå på

Farver: Grå, sort, grøn og rød



TROVIDUR® ESA-S

Liner til glasfiber bassiner

Trovidur® ESA-S er produceret af PVC-U, og anvendes som liner til pools og bassiner, der er støbt i glasfiber.

Materialet har en høj slagstyrke samtidig med at være nemt at forarbejde. Det er dermed muligt at tilpasse Trovidur® ESA-S i de formationer bassinet ønskes. Trovidur® ESA-S tåler solens UV-påvirkning samt en vandtemperatur op til 60 °C, hvorfor materialet kan anvendes både indendørs, udendørs og til varme bassiner.

Linenen fås i farverne blå og hvid inkl. indfarvet svejsetråd.

Egenskaber

- Godkendt til swimmingpool (KSW)
- Tåler klor
- UV stabiliseret
- Høj slagstyrke
- Nem at svejse, termoforme og lime

Format: 2000 x 1000 mm eller 3000 x 1500 mm
Tykkelse: Efter bestilling
Farver: Blå og hvid

PLAY-TEC®

Døre og vægpaneler

Play-Tec® anvendes blandt andet til døre, vægpaneler og legeredskaber i svømmehaller. Play-Tec® er yderst hårdfør, og tåler gentagende ibrugtagning f.eks. ved offentlige svømmehaller.

Play-Tec® er snavs- og vandafvisende samt modstandsdygtige over for klor og UV-påvirkning. Standardfarverne er mange f.eks. gul, rød, blå, grøn, sort og grå, men kan bestilles i de fleste RAL-farver.

Egenskaber

- Ridsefast og høj slagstyrke
- Tåler klor
- UV stabiliseret
- Nem at forarbejde
- Nem at rengøre

PE HD 500

Produktion af tilbehørsdele

PE HD 500 er et yderst velegnet materiale til produktion af tilbehørsdele til svømmehaller f.eks. sæder, bænke, riste, trapper, rutsjebaner eller andre legeredskaber.

Materialet er ridsefast, og tåler ibrugtagning igen og igen. Derudover er PE HD 500 nemt at rengøre, uden dannelse af korrosion. Standardfarverne er sort og natur, mens andre farver kan bestilles.

Egenskaber

- Ridsefast og høj slagstyrke
- Tåler klor
- UV stabiliseret
- Nem at forarbejde
- Anvendelsestemperatur -100 °C til +80 °C

for nogle er det bare plast
- for os er det 100.000 muligheder

