

SKILTE/REKLAME

Lad kreativiteten få frit spil



PLAST ER EN VERDEN AF MULIGHEDER



RIAS A/S er den største udbyder af plasthalvfabrikata i Skandinavien. Et af vores kerneområder er materialer til skilte og reklame.

For at give et indblik i et varieret produktsortiment - velegnet til digitalprint - til skilte, udstilling, præsentation mv. har vi samlet produkter fra nogle af de bedste producenter i Europa. Vi ved, at den kvalitet, som dine kunder forventer, skal leveres hver gang. Derfor går vi ikke på kompromis.

Vi hjælper gerne med vejledning, og vores salgsstyrke er altid klar til at finde løsninger ved enhver opgave.

RIAS A/S blev grundlagt i 1959 og er et børsnoteret selskab med thyssenkrupp koncernen som hovedaktionær. RIAS indgår dermed som et af 9 selskaber i det netværk, der under thyssenkrupp Plastics forsyner det internationale marked med plasthalvfabrikata.



Indhold

ALU/Stål-plader

ALUPANEL®

Signicolor®

Multishield®

Indendørs

Udendørs

Side



4-7



8-9



10

PVC-skumplader

Foamalex white & color

Vekaplan®

PALBOARD®



12-13



13



14

Letvægtsplader

PRINTLITE

SWAP-BOARD

ALBASIA

Kapa®



15



16



17



18-21

Øvrige produkter

Akryl

LED

Folier

Polycarbonat



22



22





23



23

ALU plader/ sandwich

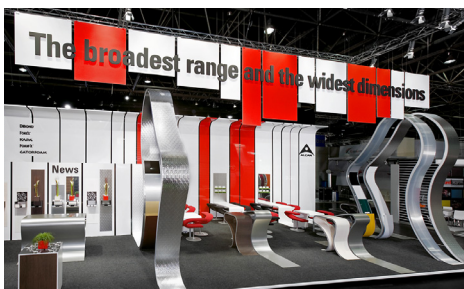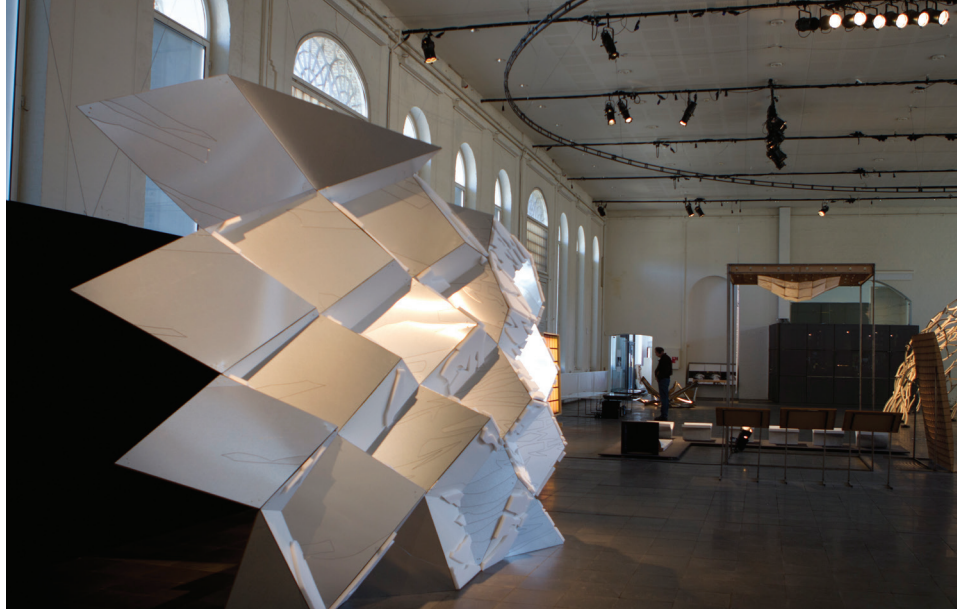

ALUPANEL sandwichplade - Pladen til udendørs applikationer

ALUPANEL®, en aluminium sandwichplade, der har fremragende vejrbestandige egenskaber og er modstandsdygtig over for korrosion, hvilket gør pladen til det korrekte valg til udendørs applikationer. Derudover er **ALUPANEL®** af højeste kvalitet og ideel til indendørs indretninger.

Forarbejdningmulighederne er helt klart én af de styrker, som **ALUPANEL®** vinder på hver gang. Det er den unikke AlMg 5005 legering på overfladen med til at sikre, når udformningen for eksempel skal være 3D. Dette samt den høje stivhed og dimensionsstabilitet gør **ALUPANEL®** absolut anbefalelsesværdig til store formater, og når pladen skal forarbejdes til slutresultatet.

Pladen består af to 0,3 mm aluminium overfladelag der er med en PE (polyethylen) kerne, hvilket giver en relativ lav vægt sammenlignet med massiv aluminium. Den stive og plane overflade med Polyester lak gør **ALUPANEL®** yderst anvendelig til skarpe og flotte digitalprint - ved print på den matte overflade. Der kan godt printes på den blanke overflade, men farvemætningen bliver anderledes, og det kræver testprint.

ALUPANEL® findes i et stort udvalg af overflader, herunder friske farver, spejl, alu-metallic m.v.

APPLIKATIONER

- Skilte - indendørs og udendørs
- POS/POP displays
- Udstillingsstande
- Butiksindretning



Klippe



Save



Bore



Konturfræse



Folde V-snit



Valse




Udstanse




Nitte




Skrue



Varmluft-svejs



Klæbe




Laminere/kachere



Lakere



Male/spray-male



Serigrafi



Digitalprint

LAGERPROGRAM

ALUPANEL®

Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,3 mm aluminium 5005 AIMg1.

Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider. Bedste sandwichplade til forarbejdning.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode RAL	Farve	Overflade	Format mm	Varenummer
3	3,8	-	Børstet alu/Sølv	Mat/Mat	3050 x 1500	SWAPA030GALSI
3	3,8	9003	Hvid	Blank/Mat	2500 x 1250	SWAPA030EWH
3	3,8	≈ 9005	Sort	Blank/Mat	3050 x 1500	SWAPA030GBK
3	3,8	≈ 5002	Blå	Blank/Mat	3050 x 1500	SWAPA030GBLU
3	3,8	≈ 6005	Grøn	Blank/Mat	3050 x 1500	SWAPA030GGN
3	3,8	≈ 3020	Rød	Blank/Mat	3050 x 1500	SWAPA030GREV
3	3,8	9003	Hvid	Blank/Mat	3050 x 1500	SWAPA030GWH
3	3,8	≈ 1023	Gul	Blank/Mat	3050 x 1500	SWAPA030GYEV

Andre dimensioner/farver kan leveres på forespørgsel.

RAL farverne der er angivet med ≈ er en tilnærmet farveangivelse.

SKRUER

Indfarvede aluminiums skruer til opsætning af skilte.

Dimension mm	Type	Farvekode RAL	Farve	Betegnelse	Varenummer
4,8 x 35	TX 20	9006	Alumetallic	Til metal m/borespids	DKAS4835AMVE100
4,8 x 35	TX 20	9005	Sort	Til metal m/borespids	DKAS4835BKVE100
4,8 x 35	TX 20	9003	Hvid	Til metal m/borespids	DKAS4835WHVE100
4,8 x 39	TX 20	9006	Alumetallic	Til træ/beton	DKAS4839AMVE100
4,8 x 39	TX 20	9005	Sort	Til træ/beton	DKAS4839BKVE100
4,8 x 39	TX 20	9003	Hvid	Til træ/beton	DKAS4839WHVE100

RAL farverne er en tilnærmet farveangivelse.

Aluminium guide

AIMg1 AW-5005 aluminiumslegering er den højeste kvalitets aluminium, som har de bedste egenskaber inden for vejrbestandighed og bearbejdning. Ved at vælge en plade med en AW-5005 legering, vil du opleve en besparelse på dit værktøj, da aluminiummen slider markant mindre på værktøjet.


AIMg1 AW-3003 aluminium er en mangan legering, som har højere korrosionsbestandighed end en AW-1100 aluminium, og er derfor anbefalet ved længere varende udendørsbrug.

AIMg1 AW-1100 aluminium er den laveste kvalitets aluminium, som primært anbefales til plane applikationer indendørs, eller alternativt kortvarigt udendørs.

FAKTA

- Overfladelag: Aluminium 0,3 mm
- Kerne: Polyethylen
- Vægt: 3,80 kg/m² (3 mm)
- Brand: EN 13501-1 D-s2-d0
- Temperatur: -50 °C til +80 °C
- Udvidelseskoefficient: 0,024 mm/m pr. grad
- Vandabsorption: 0,01 %
- UV resistent
- Udendørs anvendelse: Op til 5 år (pånær Alu/Sølv)
- Beskyttelsesfolie easy-peel på begge sider

ALU plader/ sandwich

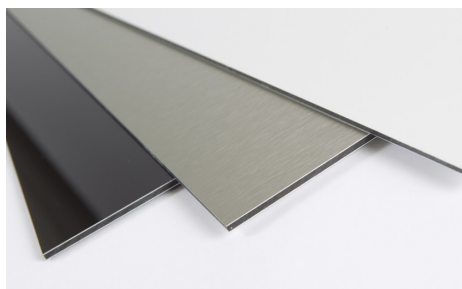

ALUPANEL A-lite og Lite sandwichplade - Høj stivhed og lav vægt

ALUPANEL®, A-lite og ALUPANEL® lite er aluminium sandwichplade, der egner sig specielt godt til skilte, såvel til indendørs og udendørs brug. Pladens robusthed og tykkelse gør den typisk til det rette valg, frem for en PVC skumplade, når kravet er høj stivhed og lav vægt.

ALUPANEL®, A-lite og ALUPANEL® lite kan med fordel anvendes til udformning af displays, hvor høj bæreevne ikke er påkrævet. Pladen kan godt vales og bukkes, men vi anbefaler det ikke. Her anbefales **ALUPANEL®** med 0,3 mm dæklag

Pladerne består af to 0,20 mm aluminium overfladelag med en PE (polyethylen) kerne. Derudover er der påført en Polyester lak, som giver en flot farvegengivelse ved print på den matte overflade.

APPLIKATIONER

- Skilte - indendørs og udendørs
- POS/POP displays
- Udstillingsstande
- Butiksindretning



Klippe



Save



Bore



Konturfæse



Udstanse




Nitte




Skrue



Varmluft-svejse



Klæbe




Laminere/
kachere



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi



Digitalprint

LAGERPROGRAM

ALUPANEL® A-Lite

Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,2 mm aluminium 5005 AIMg1.

Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode RAL	Farve	Overflade	Format mm	Varenummer
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	2050 x 1000	SWAPAL030BWHS
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1000	SWAPAL030CWHS
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1500	SWAPAL030GWHS
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	3050 x 2050	SWAPAL030NWHs
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	2550 x 1250	SWAPAL030Z1WHS

Andre dimensioner/farver kan leveres på forespørgsel.

RAL farverne er en tilnærmet farveangivelse.

ALUPANEL® Lite

Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,2 mm aluminium 3003 AIMg1.

Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode RAL	Farve	Overflade	Format mm	Varenummer
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	2050 x 1000	SWAPL030BWHUL
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1500	SWAPL030GWHS01
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	3050 x 2050	SWAPL030NWHs01
3,00	3,500	9003	Hvid	Mat/Mat	2550 x 1250	SWAPL030ZWHs01
3,00	3,500	9005	Sort	Mat/Mat	2550 x 1250	SWAPL030ZBK
3,00	3,500	9005	Sort	Mat/Mat	3050 x 1500	SWAPL030GBK

Andre dimensioner/farver kan leveres på forespørgsel.

RAL farverne er en tilnærmet farveangivelse.

ALUPANEL® ECO

Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,15 mm aluminium 1100 AIMg1.

Lakeret med 20 µ polyester lak og beskyttet med easy-peel folie på begge sider.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode RAL	Farve	Overflade	Format mm	Varenummer
3,00	3,550	9003	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1500	SWAPECD030GWHS

Andre dimensioner/farver kan leveres på forespørgsel.

RAL farverne er en tilnærmet farveangivelse.

FAKTA

- Overfladelag: Aluminium 0,2 mm
- Kerne: Polyethylen
- Vægt: 3,50 kg/m² (3 mm)
- Brand: EN 13501-1 D-s2-d0
- Temperatur: -50 °C til +80 °C
- Udvidelseskoefficient: 0,024 mm/m pr. grad
- Vandabsorption: 0,01 %
- UV resistent
- Udendørs anvendelse: Op til 5 år
- Beskyttelsesfolie easy-peel på begge sider

ALU plader/ massiv



SIGNICOLOR massiv plade - robust og genanvendelig

SIGNICOLOR® er en massiv aluminiumsplade med en glat, højglanslakeret overflade. Pladen har sin primære anvendelse, når skiltet kræver en vis robusthed.

SIGNICOLOR® findes i en bred vifte af farver og overflader, bl.a. to korrosionsbestandige legeringer, herunder den særligt slidstærke AIMg 3005 legering. Med denne overflade, har man gode muligheder for at bringe et flot design til live.

Pladen er i overensstemmelse med de højeste internationale kvalitetsstandarder, og kan bruges til diverse applikationer både indendørs og udendørs. Det betyder også, at metallet kan genanvendes ved slutningen af produktets levetid.

Alternativt kan vi fremskaffe de massive aluminiums-plader – **RANGE®** – der som standard findes i 100 forskellige RAL farver. Dermed opnås en ensartet flot farve med den helt rette lakering.

Læs meget mere om **RANGE®** på www.rias.dk.

APPLIKATIONER

- Skilte - indendørs og udendørs
- Pylon skilte
- POS/POP displays
- Udstillingsstande
- Butiksindretning
- Møbel konstruktioner
- Logoer



Klippe



Save



Bore



Konturfraese



Valse



Koldbukke



Udstanse



Nitte




Skrue



Varmluft-svejs



Klæbe



Laminere/
kachere



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi



Digitalprint



LAGERPROGRAM

SIGNICOLOR®

Massive aluminiumsplader, coilcoatet med PUR-lak èn side - glans 80.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode RAL	Farve	Format mm	Varenummer
1,5	4,05	9003	Hvid	2000 x 1000	SSIGN015CWHSW
1,5	4,05	9003	Hvid	2500 x 1250	SSIGN015DWHSW
1,5	4,05	9003	Hvid	3000 x 1500	SSIGN015EWHSW
2	5,4	9003	Hvid	2500 x 1250	SSIGN020DWHSW
2	5,4	9003	Hvid	3000 x 1500	SSIGN020EWHSW
2	5,4	9005	Sort	2500 x 1250	SSIGN020DBKKO
2	5,4	9005	Sort	3000 x 1500	SSIGN020EBKKO

Andre dimensioner/farver kan leveres på forespørgsel. Beskyttelsesfolie på lakeret side. Bagside er med klar primer/uden folie. RAL farverne er en tilnærmet farveangivelse.

FAKTA

- Aluminiumsplade - massiv
- Vægt: 4,05 kg/m² (1,5 mm)
- Brand: EN 13501-1 A1
- Temperatur: -30 °C til +70 °C
- Udvidelseskoefficient: 0,024 mm/m pr. grad
- UV resistent
- Udendørs anvendelse: Op til 3 år
- Beskyttelsesfolie på lakeret side

STÅL plader/ sandwich



Multishield sandwichplade - Magnetisk på begge sider

Multishield® er en sandwichplade med overfladelag af galvaniseret stål. Pladen har en whiteboard coating på den ene side og en digital print coating på den anden. I modsætning til almindelige ALU sandwichplader har **Multishield®** den store fordel, at den er magnetisk på begge sider.

Pladen består af to 0,25 mm overfladelag af galvaniseret stål med en PE (polyethylen) kerne. Pladen er påført en lak på den matte side, som giver en flot farvegengivelse ved printning. Vi anbefaler ikke at printe direkte på siden med Whiteboard effekt.

APPLIKATIONER

- Skilte - indendørs og udendørs
- Whiteboards
- POS/POP displays
- Udstillingsstande

LAGERSORTIMENT

MULTISHIELD®

Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,25 mm galvaniseret stål.

Whiteboard (blank) på den ene side og mathvid (printbar) på den anden, magnetisk.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Overflade	Format mm	Varenummer
3,0	6,350	Hvid	Whiteboard /Mat	3050 x 1220	SWMUSWB030RWHGM

Andre dimensioner/overflader kan leveres på forespørgsel.

FAKTA

- Overfladelag: Galvaniseret stål 0,25 mm
- Kerne: Polyethylen
- Vægt: 6,35 kg/m² (3 mm)
- Brand: EN 13501-1, D-s2-d0
- Udendørs anvendelse: Op til 5 år (ved skæring/forarbejdning skal åbne ender/ kanter behandles og beskyttes)
- Beskyttelsesfolie easy-peel på begge sider



Klippe



Save



Bore



Konturfræse



Udstanse

OBS:

Stålplader kræver det rette værktøjsvalg




Nitte



Skrue



Klæbe




Laminere/
kachere



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi




Digitalprint



DU SORTERER VI TAGER OS AF RESTEN

RIAS'grønne indsamlingsløsning

Dine plastrester bliver professionelt håndteret
i et miljørigtigt materialekredsløb

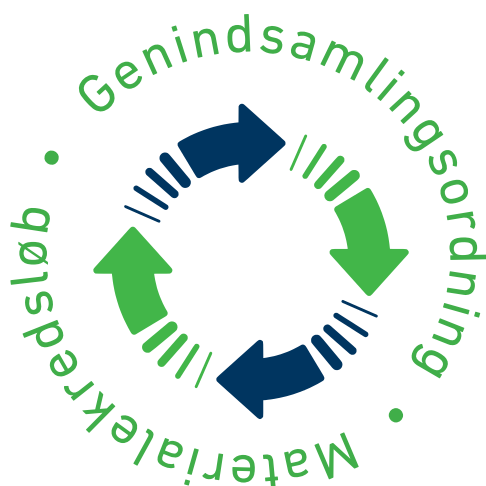

Ønsker du at høre mere om vores genindsamlingsordning
er du velkommen til at kontakte os
eller scan en QR kode og få mere information



RIAS

PVC skumplader



FOAMALUX skumplade - mat og silkebløb overflade

Omfattende forskning i farvepigmentering har ført til udviklingen af denne kridhvide opskummede PVC plade. **FOAMALUX white** er den mest hvide PVC skumplade på markedet. Den hvide overflade medvirker til at optimere farvegen- givelsen. Derved opnås et enestående printresultat som giver skarpe kontrast- muligheder.

FOAMALUX white er en meget let men stiv skumplade med en ensartet og lukket cellestruktur, der giver en mat, silkeblød og plan overflade. Denne sammensætning gør pladen ideel til selv de mest komplicerede udstansninger og fræsninger samt serigrafi og digitalprint.

FOAMALUX findes også i en farvet serie. Dybden og intensiteten af farven, kombi- neret med den ultimative silkebløde og matte overflade, gør at **FOAMALUX color** er blandt de bedste farvede opskummede PVC-plader på markedet. En kreativ palette af farver, som giver spændende muligheder inden for skilte & reklame området.

VEKAPLAN® SF er en PVC skumplade med en enestående silkemat overflade. Plad- en PVC friskumsplade, med en ensartede indre cellestruktur.

Pladen er let og stabil på samme tid, og kan derfor anvendes til mange forskellige ap- plikationer. **VEKAPLAN® SF** er nem at forarbejde og kan foliepålægges og trykkes på. Går opgaven på konturfræsning af f.eks. bogstaver, så er denne plade anbefalelses- værdig både på grund af pladens egenskaber samt tykkelser helt op til 10 mm.

APPLIKATIONER

- Skilte - indendørs og udendørs
- POS/POP displays
- Udstillingsstande
- Butiksindretning



Skære



Klippe



Save




Bore




Konturfræse



Folde V-snit



Varmbukke



Termoforme



Udstanse*



Nitte




Skrue



Varmluft-
svejse



Klæbe



Laminere/
kachere



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi



Digitalprint

LAGERSORTIMENT

FOAMALUX white

PVC skumplader med kridhvide, matte overflader

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode RAL	Farve	Overflade	Format mm	Varenummer
1	0,53	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSFLUX010GWH
2	1,06	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1220	SFSFLUX020IWH1
2	1,06	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1560	SFSFLUX020RWH1
3	1,59	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSFLUX030GWH1
3	1,59	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1220	SFSFLUX030IWH1
3	1,59	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1560	SFSFLUX030RWH1
3	1,59	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 2050	SFSFLUX030AAWH1
4	2,12	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1560	SFSFLUX040RWH1
5	2,65	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1220	SFSFLUX050IWH1
5	2,65	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 2050	SFSFLUX050AAWH1
5	2,65	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSFLUX050GWH1
5	2,65	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1560	SFSFLUX050RWH1
6	3,18	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1220	SFSFLUX060IWH1
6	3,18	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 2050	SFSFLUX060AAWH1
8	4,24	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 2050	SFSFLUX080AAWH1
10	5,30	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSFLUX100GWH1
10	5,30	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1220	SFSFLUX100IWH1
10	5,30	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1560	SFSFLUX100RWH1
10	5,30	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 2050	SFSFLUX100AAWH1
13	6,89	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1220	SFSFLUX130IWH1
19	9,50	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1560	SFSFLUX190RWH1
24	12,00	≈ 9003 til 9010	Hvid	Mat/Mat	3050 x 1220	SFSFLUX240IWH

FOAMALUX color

PVC skumplader farvede med matte overflader

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode RAL	Farve	Overflade	Format mm	Varenummer
3	1,59	≈ 7005	Grå	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSFLUX030GGR1
3	1,59	≈ 3020	Rød	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSFLUX030GRE1
5	2,65	≈ 7005	Grå	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSFLUX050GGR1
3	1,95	≈ 9005	Sort	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSPVCU030GBK1F
5	2,65	≈ 9005	Sort	Mat/Mat	2440 x 1220	SFSPVCU050GBK1F

Andre dimensioner/farver kan leveres på forespørgsel. RAL farverne er en tilnærmet farveangivelse. Det er vigtigt at teste om farven passer til opgaven med en prøve - kontakt os for at få denne tilsendt.

VEKAPLAN® SF

PVC skumplader - farvede med matte overflader

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farvekode RAL	Farve	Overflade	Format mm	Varenummer
3	3,3	Sort	Mat/Mat	Mat/Mat	3050 x 1560	SFSVESF030RC005
8	4,8	Sort	Mat/Mat	Mat/Mat	3050 x 1220	SFSVESF080ICO02
10	6,5	Sort	Mat/Mat	Mat/Mat	3050 x 2030	SFSVESF100WC005

FAKTA

- PVC skumplade
- Vægt: 1,59-3,30 kg/m² (3 mm)
- Brand: EN 13501-1 C-s3,d0
- Temperatur: -20 °C til +60 °C
- Udvidelseskoeficient: 0,068 mm/m pr. grad
- Vandabsorption: <0,25 %
- UV-stabiliseret
- Udendørs: Op til 3 år (hvid)
- Beskyttelsesfolie på én side (begge sider på forespørgsel)

LETVÆGTS skumplader



PALBOARD® skumplade - Pladen til udendørs applikationer

PALBOARD® er en anden variant af vores PVC skumplader. **PALBOARD®** har en hård, glat og ensartet overflade samtidig med at den adskiller sig ved at have en flot sort skumkerne af op til **50 % genanvendt PVC**.

Pladen er derfor ideel at anvende til flotte applikationer med konturfræsning – hvid overflade med sort kerne. **PALBOARD®** er derudover ideel til et bredt udvalg af skilte og display applikationer med print. Pladens egenskaber giver nogle fremragende printresultater og har en god stivhed. **PALBOARD®** lever desuden op til brandklassifikationen EN 13501 B, s3, d0.

APPLIKATIONER

- Skilte - indendørs og udendørs
- POS/POP displays
- Udstillingsstande
- Butiksindretning

LAGERSORTIMENT

PALBOARD®

PVC skumplader med hvide glatte overflader og sort genanvendt PVC skumkerne

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Varenummer
3	1,86	Hvid	3050 x 2030	SFSPALB030WWH
5	3	Hvid	3050 x 2030	SFSPALB050WWH
10	5,8	Hvid	3050 x 2030	SFSPALB100WWH

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.




Save



Bore



Konturfræse



Termoforme




Udstanse*




Folde V-snit



Skrue



Klæbe




Laminere/
kachere



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi



Digitalprint

FAKTA

- PVC skumplade
- Vægt: 1,86 kg/m² (3 mm)
- Brand: EN 13501 B, s3, d0
- Temperatur: -10 °C til +55 °C
- Udvidelseskoeficient: 0,07 mm/m pr. grad
- Vandabsorption: 0,5-0,8 %
- Beskyttelsesfolie på én side (begge sider på forespørgsel)
- Udendørs: Op til 3 år (hvid)

* Plader op til 5 mm kan udstandses
- og pladen skal være 20 °C eller mere

LETVÆGTS kanalplader

FRI FOR
PVC

Printlite - Printvenlige overflade og 100% genanvendelig

Printlite er en let PP kanalplade med en printvenlig overflade. Den dobbeltsidede coronabehandling tillader effektiv workflow, selv for digitalprint. Behandlingen giver også en bedre vedhæftning, ved limning af arkene til andre materialer.

Materialet polypropylen (PP) er meget mere holdbart end pap - og derudover 100 % genanvendeligt. Det gør pladen yderst attraktiv til udendørs skilte, herunder valgplakater, cirkusplakater og ejendomsmæglerskilte. Ved udformning af emballager kan pladen give designet et flot løft. **Printlite** fås i flere forskellige farver.

LAGERSORTIMENT

Printlite

Lette PP kanalplader med en printvenlig overflade - corona behandlet

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Varenummer
4	0,65	Hvid	1600 x 1200	MWPP065040F160W
5	0,9	Hvid	3050 x 2000	MWPP0905G305WH

Andre dimensioner/farver kan leveres på forespørgsel.

APPLIKATIONER

- Skilte - indendørs og kortvarigt udendørs
- Æsker
- POS/POP displays
- Reklamestandere

FAKTA

- PP kanalplade
- Vægt: 0,65 kg/m² (4 mm)
- Brand: EN 13501-1 E
- Temperatur: -10 °C til +60 °C
- Udvidelseskoefficient: 0,18 mm/m pr. grad
- Vandabsorption: <0,2 %
- UV behandlet
- Udendørs anvendelse: Kortvarigt
- Uden beskyttelsesfolie




Skære



Klippe



Save



Bore



Folde V-snit




Koldbukke



Udstanse



Skrue



Klæbe



Serigrafi



Digitalprint

LETVÆGTS plader



Af
genanvendt
pap

SWAP-BOARD - Letvægtsplade i genanvendt pap

SWAP-BOARD er en letvægtsplade med to printvenlige overflader og en bikubemønsteret kerne af genanvendt pap. Den tætte kernestruktur, i **SWAP-BOARD**, gør at den er meget stabil og velegnet til mange typer af konstruktioner. Efter brug er hele pladen genanvendelig.

Den lave vægt og høje stabilitet gør pladen ideel til mange applikationer. Pladen er nem at forarbejde og bruges ofte til skilte, modelbygning eller udstillingsstande. Derudover kan den også bruges som konstruktionsmateriale i interiør i eksempelvis biler eller campingvogne.

APPLIKATIONER

- Skilte - indendørs
- Modelbygning
- Præsentationstavler
- Udstillingsstande
- Møbler

LAGERSORTIMENT

SWAP-BOARD

Letvægts sandwichplader af pap med bikubemønster samt en hvid printvenlig liner på begge sider - åbne kanter

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Varenummer
10	1,79	Hvid	2380 x 1250	MWSB17910Q238WH

Andre dimensioner/overflader kan leveres på forespørgsel

FAKTA

- Overfladelag: Pap
- Kerner: Pap (bikubemønster)
- Vægt: 1,79 kg/m² (10 mm)
- Vandabsorption: Ikke vandresistent
- Trykstyrke: 7,00 kg/cm² (15 mm)



Skære




Save




Folde V-snit



Skruer



Klæbe




Laminere/
kachere



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi



Digitalprint

LETVÆGTS træplader

ALBASIA - Den robuste plade med hård overflade

Albasia er en letvægts træplade der består af 100 % Albasia Falcatoria træ. **Albasia** har en plan og ensartet overflade, som er ideel til digitalprint og serigrafi. Brug **Albasia** med god samvittighed. Pladens træ stammer udelukkende fra hurtig voksende økologiske plantager og er certificeret E1 i henhold til EN15516.

Pladen er imponerende let, meget stabil og med en flot overflade. **Albasia** er mere hårdfør i overfladen end en opskummet PVC plade. Pladen er nem at forarbejde og skaber et attraktivt, naturligt look ved at præsentere velvalgte billeder på den synlige træstruktur. Den naturlige træstruktur giver din kampagne et autentisk udtryk.

APPLIKATIONER

- Skilte – indendørs
- POS/POP display
- Bæredygtige reklameopgaver
- Messe/event dekoration
- Butiksudstilling

LAGERSORTIMENT

ALBASIA

Letvægtsplader af krydsfiner med Albasiatræ - plan og glat printvenlig overflade

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Varenummer
12	3,84	Lyst træ	2500 x 1220	SABFP012JA

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel



Save




Bore



Konturfræse



Skruer




Klæbe



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi





Digitalprint

FAKTA

- Træ plade
- Vægt: 3,84 kg/m² (12 mm)
- Brand: Ikke testet
- Bæredygtig: Certificeret EN15516 E1
- Udvidelse: DINS2351 3,5 %

LETVÆGTS plader

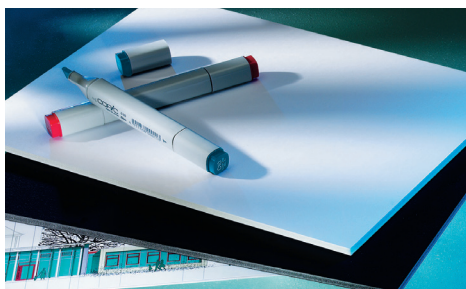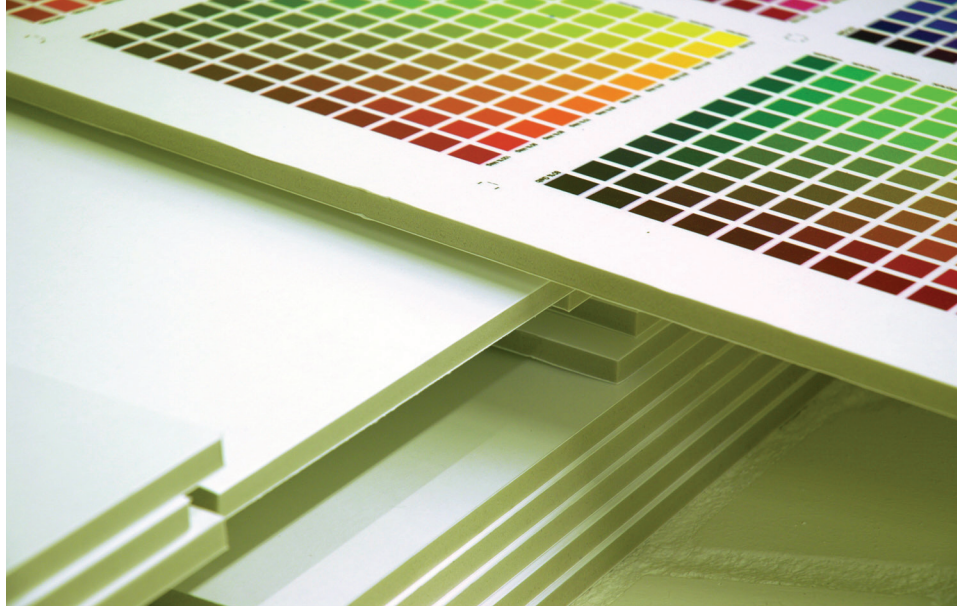

KAPA skumplader - De velkendte letvægtsplader til mange formål

KAPA®line er en letvægtssandwichplade af høj kvalitet med en enestående form- og trykstabilitet. Den består af en lys PUR skumkerne med dæklag af hvidpigmenteret karton på begge sider. **KAPA®line** er en god allround plade til kreative opgaver. Pladen er nem at arbejde med og fremragende til skæring og stansning.

KAPA®mount er en letvægts-sandwichplade med en lysgrå PUR skumkerne samt forstærkende aluminiummembran under dæklaget af hvid karton, hvilket gør pladen ekstra stabil/stiv og brandhæmmende. Pladens primære formål er til brug for montering af digitalprint, og på grund af aluminium-membranen er **KAPA®mount** egnet til manuel/mekanisk laminering.

KAPA®fix er en letvægtssandwichplade med en lysgrå PUR skumkerne, samt forstærkende aluminiummembran under dæklaget af hvid karton. Dette gør pladen ekstra stabil/stiv og brandhæmmende. **KAPA®fix** udmærker sig ved at være ideel til montering, idet den ene side har en selvklæbende overflade. Hurtigt og nemt kan montering foretages manuelt eller mekanisk.



Skære



Save




Folde V-snit




Udstanse



Skrue



Klæbe




Laminere/
kachere



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi



Digitalprint



LETVÆGTS plader



KAPA®plast består af en lysgrå PUR skumkerne og ekstra hvide plastbelagte karton dæklag, der giver en glat hård overflade og utrolig lav vægt. **KAPA®plast** er ideel til applikationer, hvor printresultatet skal have en høj skarphed og farveintensitet. På grund af pladens plane overflade og ikke smuldrende skumkerne kan høje printhastigheder opnås uden problemer.

Nem behandling og gode skæreegenskaber. **OBS**, anbefales ikke til brug for folielaminering.

KAPA®graph er en letvægtssandwichplade, der skiller sig ud ved det sorte dæklag på begge sider og en gennemfarvet mørkgrå PUR skumkerne. Pladen er yderst elegant som præsentationstavle og kan med fordel anvendes til passepartout. Det er derudover et stabilt materiale til modelbygning, da forskellige figurer og former kan laves ved hjælp af standard stansemaskiner.



Skære



Save




Folde V-snit




Udstanse



Skrue



Klæbe



Laminere/
kachere



Lakere



Male/
spraymale



Serigrafi



Digitalprint

LAGERSORTIMENT

KAPA® Line

Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret glat karton

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Antal pr. enhed, stk.	Enhed	Varenummer
5	0,53	Hvid	1000 x 700	24	Pakke	SLSKAPL050JCO
5	0,53	Hvid	1400 x 1000	24	Pakke	SLSKAPL050GCO
10	0,84	Hvid	1000 x 700	12	Pakke	SLSKAPL100JCO
10	0,84	Hvid	1400 x 1000	12	Pakke	SLSKAPL100GCO

Sælges kun i hele pakker: 5 mm 1000x700 og 1000x1400 á 24 stk. og 10 mm 100x700 og 1400x1000 á 12 stk.

APPLIKATIONER

• Skilte - indendørs • Kunst og illustrationer • Modelbygning • Præsentationstavle • Butiksindretning • Udstillingsstande

FAKTA

- Overflade: Karton
- Vægt: 0,53 kg/m² (5 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kerne: Polyurethan (PUR) lys
- Brand: DIN4102 B3
- Vandabsorption: Ikke vandresistent

KAPA® Mount

Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton, indlagt Alumembran 2 sider.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Antal pr. enhed, stk.	Enhed	Varenummer
5	0,814	Hvid	1400 x 1000	24	Pakke	SLSKAPM050GWH
5	0,819	Hvid	3000 x 1400	18	Pakke	SLSKAPM050FCO
10	1,03	Hvid	1400 x 1000	12	Pakke	SLSKAPM100GWH
10	1,03	Hvid	3000 x 1400	12	Pakke	SLSKAPM100FCO

APPLIKATIONER

• Skilte - indendørs • POS/POP displays • Storformat fotografier • Butiksindretning

FAKTA

- Overflade: Karton inkl. alumembran
- Vægt: 0,81 kg/m² (5 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kerne: Polyurethan (PUR) lysgrå
- Brand: DIN4102 B2
- Vandabsorption: Ikke vandresistent

KAPA® Fix

Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton med selvklæbende overflade på den ene side.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Antal pr. enhed, stk.	Enhed	Varenummer
5	1,05	Hvid	1000 x 700	24	Pakke	SLSKAPF050JCO
5	1,05	Hvid	1400 x 1000	24	Pakke	SLSKAPF050GCO
10	1,26	Hvid	1400 x 1000	12	Pakke	SLSKAPF100GCO
10	1,26	Hvid	3000 x 1400	12	Pakke	SLSKAPF100FCO

APPLIKATIONER

• Skilte - indendørs • POS/POP displays • Storformat fotografier • Butiksindretning

FAKTA

- Overflade: Karton inkl. alumembran
- Vægt: 1,05 kg/m² (5 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kerne: Polyurethan (PUR) lysgrå
- Brand: DIN4102 B2
- Selvklæbende: Æn side
- Vandabsorption: Ikke vandresistent

LAGERSORTIMENT

KAPA® Plast

Letvægtssandwichplader- ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af hvid plastcoatet karton.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Antal pr. enhed, stk.	Enhed	Varenummer
10	1,05	Hvid	2440 x 1220	12	Pakke	SLSKAPP100CCO

Sælges kun i hele pakker: 10 mm á 12 stk.

APPLIKATIONER

• Skilte - indendørs • Kunst og illustrationer • Modelbygning • Udstillingsstande • 3D logoer og bogstaver

FAKTA

- Overflade: Plastbelagt karton
- Vægt: 1,05 kg/m² (10 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kerne: Polyurethan (PUR) lys
- Brand: DIN4102 B3
- Vandabsorption: Vandafvisende

KAPA® Graph

Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af syrefri papircoatet karton.

Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	Antal pr. enhed, stk.	Enhed	Varenummer
5	0,61	Sort	1000 x 700	24	Pakke	SLSKAPG050CO

Sælges kun i hele pakker á 24 stk.

APPLIKATIONER

• Modelbygning • Præsentationstavle • Passepartout

FAKTA

- Overflade: Farvet syrefri karton
- Vægt: 0,61 kg/m² (5 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kerne: Polyurethan (PUR) mørkgrå
- Brand: DIN4102 B3
- Vandabsorption: Ikke vandresistent

KAPA® Beslag

Ophængningsbeslag med modhager, hængsel og øje - 100 stk. pr. pose

Dimension mm	Farve	Antal pr. enhed, stk.	Enhed	Varenummer
48 x 15	Metal	100	Pose	

AKRYL

Akryl er et helt fantastisk materiale med et hav af alsidige anvendelsesmuligheder til visuel kommunikation.

Læs meget mere om vores store akryl lagerprogram i brochuren "Akryl – når det er bedst" – enten elektronisk via www.rias.dk eller få brochuren tilsendt ved at ringe 46 77 00 30.



Se vores
Akrylbrochure her

APPLIKATIONER

- Skilte – indendørs og udendørs
- POS/POP displays
- Udstillingsstande
- Butiksindretning
- Møbler
- LED belysning

PLEXIGLAS®
THE ORIGINAL BY RÖHM



Oroglas™



ALTUGLAS™



LED

LED til professionel brug, hvor driftsstabilitet og kvalitet har en prioritet, vil SloanLED sortimentet kunne afdække ethvert behov.

Kontakt os endelig på 46 77 00 30 – og vi finder frem til den korrekte lyskilde.

 **SloanLED®**
Leaders in LED Technology



Se vores LED
sortiment her

APPLIKATIONER

- Lysbogstaver
- Pyloner
- Arkitektonisk belysning



FOLIER

Folie er den bløde og bøjelige plast med fremragende trykbarhed. Folie er det helt rigtige produktvalg, når slutresultatet ligeledes skal være modstandsdygtig overfor vand, kemikalier, fedt og/eller olier.

Kontakt os endelig på 46 77 00 30 – og vi finder frem til den korrekte folietype.



Se vores PVC folie
sortiment her



Se vores PC folie
sortiment her



Se vores PET folie
sortiment her

APPLIKATIONER

- Mærkater og etiketter
- Bannere
- POS/POP displays
- Menuer og skemaer
- Lystavler
- Musemåtter
- Undervisningsmaterialer
- Paneler m/baggrundsbelysning
- Farmaceutisk emballage



POLYCARBONAT

Polycarbonat (PC) anvendes typisk, når slagstyrken har høj prioritet. Det er derudover muligt at printe på PC, let at forarbejde samt ideelt til lystransmission (f.eks. til lysshow).

Kontakt os endelig på 46 77 00 30 – og vi finder det rette produkt til opgaven.

exolon[®]


www.exolongroup.com



Se vores PC plade
sortiment her

APPLIKATIONER

- Skilte – indendørs og udendørs
- Lamper
- Udstillingsmontre
- Indbrud- og skudsikkert "glas"

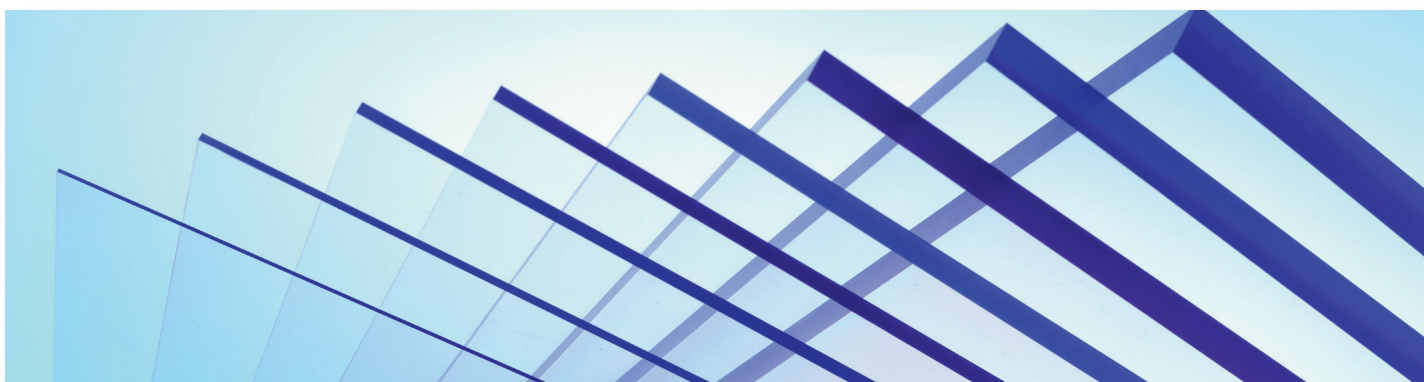

PLAST ER EN VERDEN AF MULIGHEDER

Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer. Artikel nr. 15/0722

RIAS A/S
Industrivej 11
DK - 4000 Roskilde
Tlf. +45 46 77 00 30
info@rias.dk
www.rias.dk



Som led i vores grønne omstilling er vores brochure produceret af 100 % genanvendt papir, som er FSC-certificeret.

RIAS Sverige
Domkraftsvägen 1
S - 197 40 Bro
Tlf. +46 (0)8 121 374 20
info@rias.se
www.rias.se